


	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:										
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6702103										
	Accesorios líneas aéreas BT	GE BNL005										
Descripción del Material: MANGUITO PREAISLADO DE EMPALME DE ALUMINIO PARA CABLE DE 95 mm ² DE ALUMINIO A CABLE DE 95 mm ² DE ALUMINIO												
Denominación codificada: MANGUITO PREAISLADO CABLE 95AI/95AI												
Unidad de medida: PIEZA												
Características Técnicas: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">MATERIAL MANGUITO</td> <td>ALUMINIO AISLADO</td> </tr> <tr> <td>RIGIDEZ DIELECTRICA</td> <td>6 kV</td> </tr> <tr> <td>CONEXIÓN</td> <td>COMPRESIÓN HEXAGONAL</td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES Y UTILLAJE</td> <td>Ver hoja nº 2</td> </tr> <tr> <td>RESTO DE CARACTERISTICAS</td> <td>NORMA GE BNL005</td> </tr> </table>			MATERIAL MANGUITO	ALUMINIO AISLADO	RIGIDEZ DIELECTRICA	6 kV	CONEXIÓN	COMPRESIÓN HEXAGONAL	DIMENSIONES Y UTILLAJE	Ver hoja nº 2	RESTO DE CARACTERISTICAS	NORMA GE BNL005
MATERIAL MANGUITO	ALUMINIO AISLADO											
RIGIDEZ DIELECTRICA	6 kV											
CONEXIÓN	COMPRESIÓN HEXAGONAL											
DIMENSIONES Y UTILLAJE	Ver hoja nº 2											
RESTO DE CARACTERISTICAS	NORMA GE BNL005											
<p style="text-align: center;">NOTA: LOS MANGUITOS SE SUMINISTRARÁN CON GRASA LÍTICA NEUTRA DE CONTACTO DE PUNTO GOTEO SUPERIOR A 180º Y TAPONES EN AMBOS EXTREMOS.</p>												
Ensayos de calidad según norma: GE BNL005; UNE 21021; HN-33-S-66; HN-33-S-61												
Usos a que va destinado: PARA EMPALMAR CABLE 95 mm ² DE ALUMINIO, CON CABLE DE 95 mm ² DE ALUMINIO EN REDES AÉREAS AISLADAS TRENZADAS DE BT, NO SOMETIDOS A TRACCIÓN MECÁNICA												
Materiales aceptados: AMP-SIMEL (MJPT 95) NILED (MJPT95) TEYDESA (MAC-95)												
Archivo: 6702103.DOC												
REVISIÓN: C	Hoja 1 de 2	Fecha: 22/01/04										

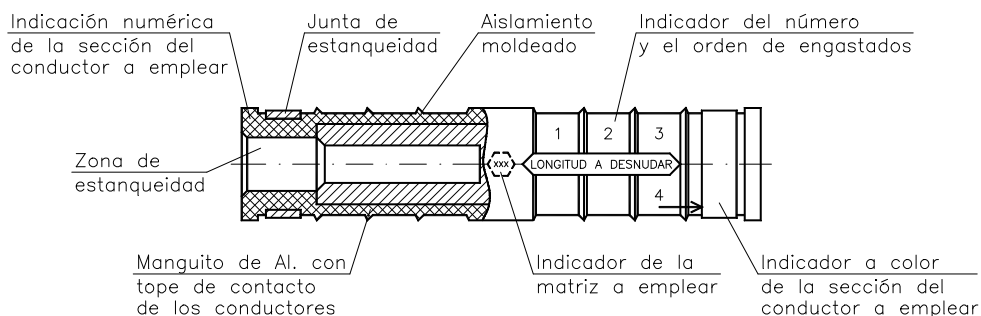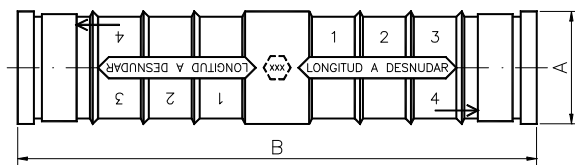

SECCIONES (mm ²)	A Æ (mm)	B (mm)
95-95	25	125

ÚTILES DE ENGASTADO



Fabricantes	Aluminio (compresión hexagonal)		Dimensiones	
	Prensa	Matriz Hexagonal	C (mm)	D (mm)
AMP-SIMEL	SIMAFLEX+HP3m+B (711913-1) Cabezal V13U NG+A (708786-1)	13 UE 173/9 (708640-2)	17,3	9 ó 18
NILED	PH-5 (856020)	T-215 (856135)	17,3	9 ó 18
TEYDESA	NA-120	E-215	17,3	9 ó 18