

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

Referencia:

DISTRIBUCIÓN MT Y BT

6702174

Accesorios red aérea BT

**Descripción del Material:**

SOPORTE PARA RED POSADA CON ABRAZADERA Y TIRAFONDO INCORPORADO, DE ACERO REVESTIDO CON PVC Y DIAMETRO MÁXIMO DE ADMISIÓN DE 50 mm.

**Denominación codificada:** SOPORTE RED POSADA 50 mm Ø TIRAFONDO**Unidad de medida:** PIEZA**Características Técnicas:**

MATERIAL ABRAZADERA	ACERO F111
MATERIAL TIRAFONDO	ACERO BICROMATADO
RECUBRIMIENTO SOPORTE	PVC INTEMPERIE
GROSOR MÍNIMO RECUBRIMIENTO	1 mm
COLOR	NEGRO
GROSOR ABRAZADERA MÍNIMO METÁLICO	0,5 mm
ANCHO ABRAZADERA MÍNIMO	18 mm
LONGITUD ABRAZADERA	210 mm
SEPARACIÓN MÍNIMA CABLE/PARED	10 mm
DIAMETRO DEL TIRAFONDO	8 mm
RESTO CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES	Ver hoja nº2

NOTA : el soporte está formado por una sola pieza (abrazadera y tirafondo). La abrazadera quedará situada en la parte superior del soporte, de forma que su apertura no implica la caída del haz de cables.

**Ensayos de calidad según norma:** UNE 36011**Usos a que va destinado:**

LINEAS AÉREAS DE BT. RED POSADA EN FACHADA

**Materiales aceptados:**



CAHORS (561092)

Archivo: 6702174L

REVISIÓN: B

Hoja 1 de 2

Fecha: 23/01/04

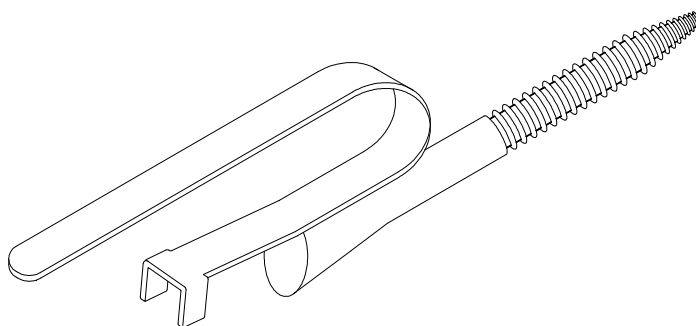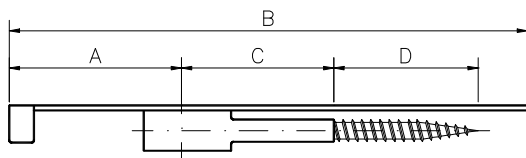

Dimensiones en mm (aproximadas)			
A	B	C	D
70	210	70	50

Nota : La forma indicada en el dibujo solo es orientativa. La cabeza de la abrazadera puede ser de presilla o hebilla.